



GREAT BASIN™

Trampa de grasa de alta capacidad

Schier ofrece nueve modelos de Great Basin en polietileno, desde 10 hasta 1500 galones. Cada una equipada para conectarse e instalarse de la manera más rápida y profesional.




SCHIER

GREAT BASIN™ Trampa de grasa de alta capacidad

INTERIORES

GB1 / GB2 / GB3

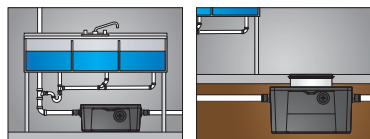

Diseño con tamaño compacto

Fácil de instalar bajo la tarja o enterrada a nivel de piso

Pieza de control de flujo

Controla el flujo internamente


Conector hembra roscado de 4"

Se proporcionan coples lisos de 2", 3" y 4"



Fabricado con triple conexión de salida

Para flexibilidad de conexión y conector remoto de bombeo

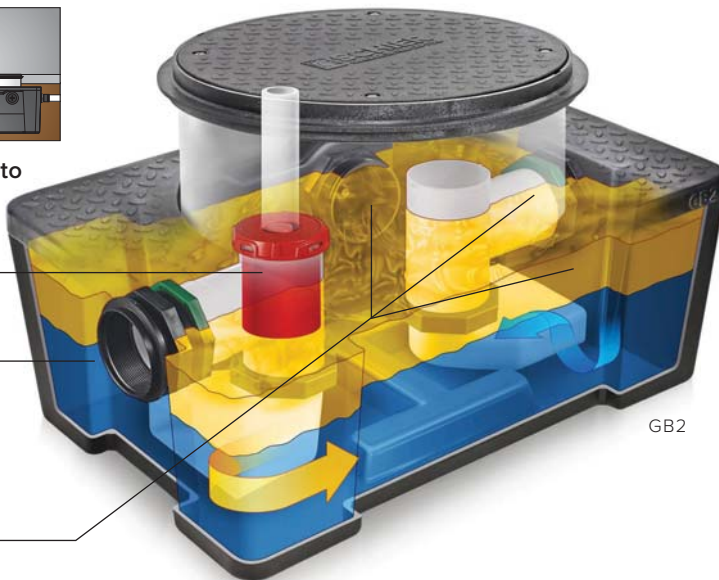

GB2

ACCESORIOS

Se vende por separado




Extensión ajustable

FCR1 para instalaciones enterradas hasta 12" de profundidad



Puerto de bombeo

PP1 Kit para bombeo remoto



Encuentra mas accesorios en schierproducts.com



Todos los modelos listados por lapmo en ASME A112 Y CSA B481.1



GB1



Flujo de agua / Capacidad de grasa

20 GPM (1.3 L/s) / 70 lbs. (31.7 kg)

25 GPM (1.6 L/s) / 64 lbs. (29.4 kg)

Capacidad de solidos 1.3 gal. (4.9 L)

Capacidad de liquido 10 gal. (37.9 L)

Se incluyen conectores de 2" y 3" lisos

Doble flujo
20/25 GPM



GB2



Flujo de agua / Capacidad de grasa

35 GPM (2.2 L/s) / 130 lbs. (59.2 kg)

50 GPM (3.2 L/s) / 127 lbs. (57.9 kg)

Capacidad de solidos 1.8 gal. (6.8 L)

Capacidad de liquido 20 gal. (75.7 L)

Se incluyen conectores de 3" y 4" lisos

Doble flujo
35/50 GPM



GB3



Flujo de agua / Capacidad de grasa

50 GPM (3.2 L/s) / 272 lbs. (123.7 kg)

75 GPM (4.7 L/s) / 175 lbs. (79.6 kg)

Capacidad de solidos 1.9 gal. (7.2 L)

Capacidad de liquido 40 gal. (151.4 L)

Se incluyen conectores de 4" lisos

Doble flujo
50/75 GPM



ACERO TANQUES

oxidarse y fallar



INTERIORES TAPA

Polypropileno

Atornillado 21", clasificado para peatonal 450 libras, 1,000 libras. con elevador

INTERIORES/EXTERIORES

GB-50 / GB-75 / GB-250



Safety Star

Restringe entrada
previniendo caída accidental
dentro de tanque

Perfectamente nivelada

Las bases de las tapas ofrecen hasta
4" de ajuste de altura adicional con 10
grados de pendiente

La mejor capacidad de carga en su clase


Capacidad de grasa y una
superior capacidad de solidos
certificadas

No requiere control de flujo

Modelos GB-50, GB-75, GB-250

Fabricado con triple conexión de salida

Para flexibilidad de conexión y
conector remoto de bombeo

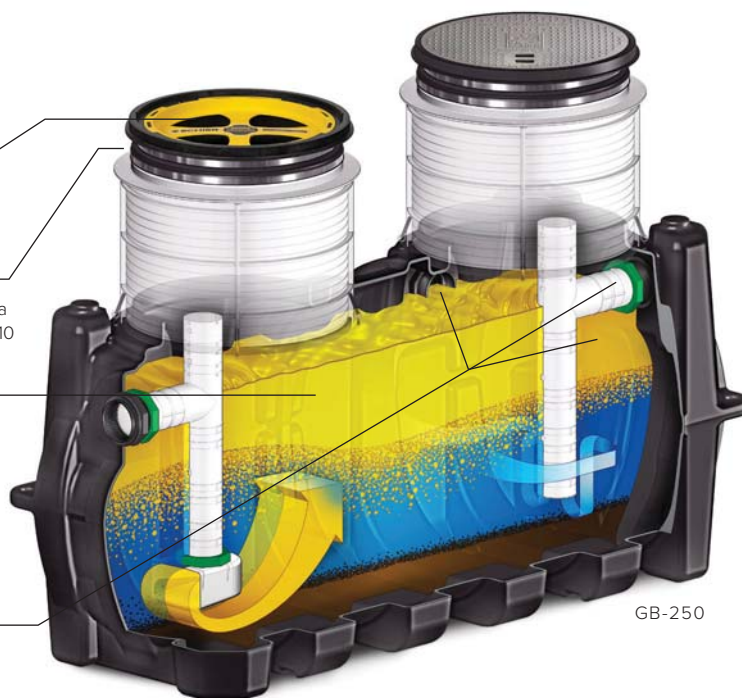

GB-250

ACCESORIOS

Se vende por separado



Extensión ajustable

FCR2 Para
instalaciones
enterradas
hasta 32" de
profundidad



Adaptador para extensión corrugada

CA2 se conecta
a la tubería
corrugada de
24" suministrada



Puerto de bombeo

PP3 Kit para bombeo remoto

Encuentra mas accesorios en schierproducts.com

Las bases de las tapas ofrecen hasta 4" de ajuste de altura adicional



GB-50



GB-75



GB-250

Flujo de agua / Capacidad de grasa

50 GPM (3.2 L/s) / 439 lbs. (199.3 kg)
75 GPM (4.7 L/s) / 287 lbs. (130.3 kg)
Capacidad de solidos 13 gal. (49.2 L)
Capacidad de liquido 65 gal. (246.1 L)
Se incluyen conectores de 4" lisos

Doble flujo
50/75 GPM

Flujo de agua / Capacidad de grasa

75 GPM (4.7 L/s) / 861 lbs. (390.5 kg)
Capacidad de solidos 31 gal. (117.3 L)
Capacidad de liquido 125 gal. (473.2 L)
Se incluyen conectores de 4" lisos

Flujo de agua / Capacidad de grasa

100 GPM (6.3 L/s) / 1,895 lbs. (859.4 kg)
200 GPM (12.6 L/s) / 1,196 lbs. (542.4 kg)
Capacidad de solidos 69 gal. (261.2 L)
Capacidad de liquido 277 gal. (1,048.6 L)
Se incluyen conectores de 4" lisos

Doble flujo
100/200 GPM

INTERIORES/EXTERIORES TAPADERAS



De resina para interiores

Rosca 24" trafico peatonal
aprobado hasta 2,000 libras



Hierro vaciado para uso exterior

Enganchable de 24" H-20
Aprobada, probada y resistente
hasta 40,000 Lbs.

CONCRETO TANQUES

agrietarse
y corroerse



GREAT BASIN™ Trampa de grasa de alta capacidad

INTERIORES/EXTERIORES

GB-500 / GB-1000 / GB-1500

Difusor de entrada

No requiere control de flujo
Modelos GB-1000, GB-1500

Sistema de deflectores estructurales
Las secciones del tanque moldeadas de forma independiente se atornillan y sueldan para crear paredes deflectoras.

Aberturas deflectoras para flujo pasar por
Schier Flow Technology™ ocurre cuando el contenido se separa y se mueve de una cámara a la siguiente

ACCESORIOS
Se vende por separado



Extensión ajustable
FCR2 Para instalaciones enterradas hasta 32" de profundidad



Adaptador para extensión corrugada
CA2 se conecta a la tubería corrugada de 24" suministrada

Difusor de salida

Pre instalado opción de puerto de bombeo
Modelos GB-1000, GB-1500

La mejor capacidad de carga en su clase
Capacidad de grasa y una superior capacidad de sólidos certificadas

Encuentra mas accesorios en schierproducts.com



GB-500



Flujo de agua / Capacidad de grasa
100 GPM (6.3 L/s) / 3,048 lbs. (1,382.3 kg)
Capacidad de sólidos 128 gal. (484.5 L)
Capacidad de líquido 510 gal. (1,930.6 L)
Se incluyen conectores de 4" lisos



GB-1000



Flujo de agua / Capacidad de grasa
100 GPM (6.3 L/s) / 5,495 lbs. (2,492.1 kg)
200 GPM (12.6 L/s) / 4,959 lbs. (2,249 kg)
Capacidad de sólidos 211 gal. (798.7 L)
Capacidad de líquido 1,000 gal. (3,785.4 L)
Se incluyen conectores de 6" lisos

Doble flujo
100/200 GPM

Hidromecanica/Gravimetrica
Doble certificación por ASME A112.14.3/ CSA B481.1 (TIPO D) IAPMP/ANSI Z1001



GB-1500



Flujo de agua / Capacidad de grasa
100 GPM (6.3 L/s) / 10,061 lbs. (4,563 kg)
200 GPM (12.6 L/s) / 9,446 lbs (4,036 kg)
Capacidad de sólidos 318 gal. (1,203 L)
Capacidad de líquido 1,588 gal. (6,011 L)
Se incluyen conectores de 6" lisos

Doble flujo
100/200 GPM

Hydromechanical/Gravity
Certificación por ASME A112.14.3 (TIPO D) y conforme a la gravedad interceptor de grasa estándares de diseño.

Dimensiona tu proyecto con



greasemonkeysizing.com



SCHIER

INTERCEPTORES DE GRASA
GARANTIZADOS DE POR VIDA

Fabricado en los Estados Unidos

913-951-3300
schierproducts.com